

Fall Prevention Measure

FPMシリーズ〈落下防止機能付き六角ボルト〉

FPMボルト

2重落下防止対策

▶ 段落とし部でナットが止まる
“落下防止機能”

▶ ゆるみ止めナットを使用

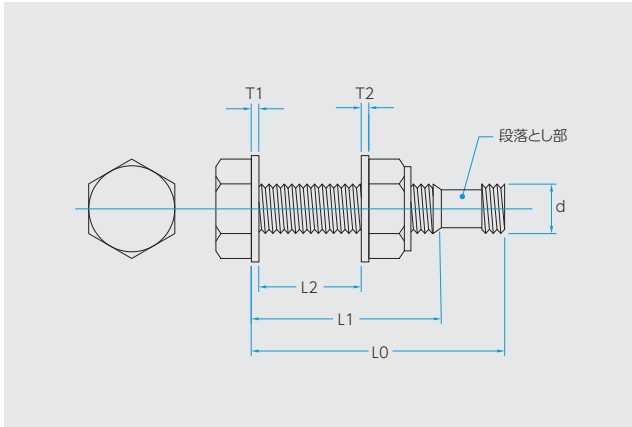


2つの機能で落下を防止する六角ボルト。



■ 特長

- 1** ゆるみ止めナットを使用することで、締付後のゆるみを防止します。
- 2** 万一ゆるみが発生した場合でも、ボルト本体の段落とし部にナットが止まる“落下防止機能”。
- 3** 首下長さの調整・加工が可能です。

**■ 施工例****■ 寸法及び重量** 材質:ステンレス

品 番	呼 び (Mねじ) d	首下長さ (mm) L0	ねじ長効長 (mm) L1	締付長さ (mm) L2	W厚み (mm) T1,T2	重量/本 (g)
FPM830	M8	30.0	19.7	5.6	1.5	16.5
FPM1035	M10	35.0	22.5	6.7	1.5	32.4
FPM1240	M12	40.0	24.7	4.9	2.0	50.3
FPM1645	M16	45.0	26.0	1.5	2.0	104.4
FPM2060	M20	60.0	36.5	5.5	3.0	210.0
FPM2270	M22	70.0	44.5	11.5	3.0	285.0
FPM2485	M24	85.0	56.0	19.5	3.0	404.0

●記載の仕様・寸法は、予告なしに変更することがあります。

※すべてのボルトは、焼付け防止のフッ素コーティング加工を施しております。

※上記サイズ以外にも5mm単位で製作可能です。

※推奨ナットは株式会社ケー・エフ・シー製のゆるみ止めKナットです。

他社製ゆるみ止めナットを使用する場合は、必ずNAS3350・3354(米国航空宇宙規格)に準拠した振動試験に合格したものを使用してください。

商品に関するお問い合わせ

TRUST 株式会社トラスト

〒567-0029 大阪府茨木市五日市緑町5番32号

TEL: 072-621-4164

FAX: 072-621-4166

トラスト アンカーボルト

検索

www.trust-gr.com